



Kamrive - KLEMENTER

Frontkamrive "økonomi"



Frontkamrive "økonomi" for AEBI



Frontkamrive "standard" ENKEL



Frontkamrive "standard" DOBBEL



Frontkamrive "standard" TRIPPEL



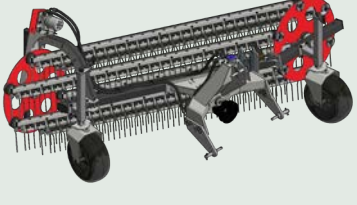
Frontkamrive "økonomi"

Anbefalt for redskapsbærere 2-4 tonn

Standard utstyr

- 3-punkt KAT 1 + 2
- **NYHET!** Redusert tindeavstand (50mm istedenfor 80mm)
- Alle deler er pulverlakkert eller galvanisert
- Trinnløs høydejustering med sveiv
- To store støttehjul (dim. 18 x 8.5 x 8")
- Parkeringsstøttefot
- Justerbar sikkerhetsventil
(bare for modeller "med egen oljeforsyning"; beskytter riva mot overbelastning)
- Justerbare fester for løftearmene
- Ikke utbyggbar til "kamrive dobbel"
- Pendeloppheeng
- For bruk med egen uavhengig oljeforsyning via "front PTO 1000 omdr/min", skal hastigheten på kraftuttaket være ca 700 omdr/min
- For bruk med traktorens oljeforsyning skal det brukes et enkeltvirkende uttak med fri retur til tank, ca 30 l/min



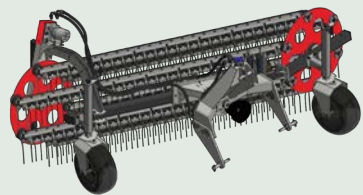
Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Transport bredde (i meter)	Pris (eks mva)
	P913-00-...	UTEN egen oljeforsyning		
	P913-00-250	Clementer 250 F ECO	2.50	kr 89 478
	P913-00-300	Clementer 300 F ECO	3.00	kr 93 283
	P913-00-330	Clementer 330 F ECO	3.30	kr 95 565
	P913-00-350	Clementer 350 F ECO	3.50	kr 97 087
	P913-00-400	Clementer 400 F ECO	4.00	kr 100 891
	P013-01-...	MED egen oljeforsyning		
	P913-01-250	Clementer 250 F ECO	2.50	kr 97 627
	P913-01-300	Clementer 300 F ECO	3.00	kr 101 431
	P913-01-330	Clementer 330 F ECO	3.30	kr 103 713
	P913-01-350	Clementer 350 F ECO	3.50	kr 105 236
	P913-01-400	Clementer 400 F ECO	4.00	kr 109 041

Frontkamrive "økonomi" for AEBI







Standard utstyr



- 3-punkt KAT 1 + 2
- **NYHET!** Redusert tindeavstand (50mm istedenfor 80mm)
- Alle deler er pulverlakkert eller galvanisert
- Trinnløs høydejustering med sveiv
- To store støttehjul (dim.18 x 8.5 x 8")
- Parkeringsstøttefot
- Justerbar sikkerhetsventil
(bare for modeller "med egen oljeforsyning"; beskytter riva mot overbelastning)
- Justerbare fester for løftearmene
- Ikke utbyggbar til "kamrive dobbel"!
- **Høyere kraftutak** (anbefalt for AEBI)
- Pendeloppheeng
- For bruk med egen uavhengig oljeforsyning via "front PTO 1000 omdr/min", skal hastigheten på kraftuttaket være ca 700 omdr/min



Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Transport bredde (i meter)	Pris (eks mva)
	P013-01-...	UTEN egen oljeforsyning		
	P913-01-250-AEBI	Clementer 250 F ECO for AEBI	2.50	kr 101 722
	P913-01-300-AEBI	Clementer 300 F ECO for AEBI	3.00	kr 105 526
	P913-01-330-AEBI	Clementer 330 F ECO for AEBI	3.30	kr 107 810
	P913-01-350-AEBI	Clementer 350 F ECO for AEBI	3.50	kr 109 331
	P913-01-400-AEBI	Clementer 400 F ECO for AEBI	4.00	kr 113 135

Tilleggsutstyr for Frontkamrive "økonomi"

Tilleggsutstyr			
Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H900071	Windscreen 250 F <i>Passer til</i> - Clementer 250 F ECO	kr 7 548
	H900054	Windscreen 300 F <i>Passer til</i> - Clementer 300 F ECO	kr 7 867
	H900088	Windscreen 330 F <i>Passer til</i> - Clementer 330 F ECO	kr 8 219
	H900074	Windscreen 350 F <i>Passer til</i> - Clementer 350 F ECO	kr 9 237
	H900042	Windscreen 400 F <i>Passer til</i> - Clementer 400 F ECO	kr 9 400
	H900029	Skårleggerduk	kr 6 023

Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	L00001	Pristillegg for alternativ PTO hastighet	kr 2 316
	L00002	Pristillegg for alternativ dreieretning av hydraulikkpumpe	kr 1 051
	Z00526	PTO aksel Walterscheid <i>L=600 mm</i>	kr 4 266
	H900068	Overkast-beskyttelse <i>Monteres på rivehjulet. Hindrer gras i å bli dratt opp, spesielt ved tungt gras</i>	kr 2 995
	H900066	Avlastningsfjærsett	kr 3 451
	H900031	Markeringslys/blinklys for kjøring på vei	kr 6 269
	H00223	Girkasse for endring av dreieretning og/ eller hastighet 540/1000, begge veier <i>Kan bare kombineres med redskapsfeste med pendeloppheng "H00171"</i>	kr 8 073
		"Trailerdrag" <i>For å redusere transportbredden</i> - Additional transport wheel - Additional feeler wheel - Drawbar - Three-point hitch CAT 2 <i>For max. 25 km/h</i>	På forespørsel
	H900089	Avskraper for støttehjul	På forespørsel

Alt ekstrautstyr kan ettermonteres !

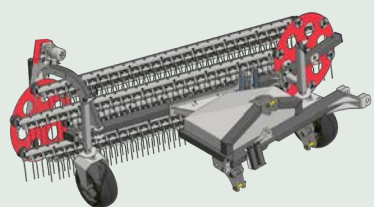
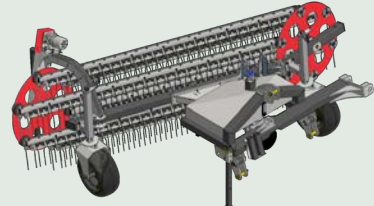
Frontkamrive "standard" ENKEL

Anbefalt for redskapsbærere 2.5-4 tonn

Standard utstyr

- 3-punkt KAT 2
- NYHET! Redusert tindeavstand (50mm istedenfor 80mm)
- Alle deler er pulverlakkert eller galvanisert
- Trinnløs høydejustering med sveiv
- To store støttehjul (dim.18 x 8.5 x 8")
- Parkeringsstøttefot
- Justerbar sikkerhetsventil
(bare for modeller "med egen oljeforsyning"; beskytter riva mot overbelastning)
- Kan oppgraderes til "dobbel kamrive"
- Pendeloppheeng
- For bruk med egen uavhengig oljeforsyning via "front PTO 1000 omdr/min", skal hastigheten på kraftuttaket være ca 700 omdr/min
- For bruk med traktorens oljeforsyning skal det brukes et enkeltvirkende uttak med fri retur til tank, ca 30 l/min



Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Transport bredde (i meter)	Pris (eks mva)
	P914-00-...	UTEN egen oljeforsyning		
	P914-00-300	Clementer 300 F	3.00	kr 115 814
	P914-00-330	Clementer 330 F	3.30	kr 118 096
	P914-00-350	Clementer 350 F	3.50	kr 119 618
	P914-00-400	Clementer 400 F	4.00	kr 123 422
	P914-01-...	MED egen oljeforsyning		
	P914-01-300	Clementer 300 F	3.00	kr 135 225
	P914-01-330	Clementer 330 F	3.30	kr 137 508
	P914-01-350	Clementer 350 F	3.50	kr 139 029
	P914-01-400	Clementer 400 F	4.00	kr 142 834

Frontkamrive "standard" DOBBEL

Anbefalt for redskapsbærere 4-6 tonn

Standard utstyr

- 3-punkt KAT 2
- **NYHET!** Redusert tindeavstand (50mm istedenfor 80mm)
- Alle deler er pulverlakkert eller galvanisert
- Trinnløs høydejustering med sveiv
- To store støttejul (dim.18 x 8.5 x 8")
- Hurtigkoblinger for rask og enkel av- og påkobling av den høyre riva
- **NYHET!** Riva kan også parkeres i transportstilling
- Justerbar sikkerhetsventil
(bare for modeller "med egen oljeforsyning"; beskytter riva mot overbelastning)
- Pendeloppheeng
- Bredden på den høyre riva er 3,0 m (mindre rive på forespørsel)
- For bruk med egen uavhengig oljeforsyning via "front PTO 1000 omdr/min", skal hastigheten på kraftuttaket være ca 700 omdr/min
- For bruk med traktorens oljeforsyning skal det brukes et enkeltvirkende uttak med fri retur til tank, ca 30 l/min



Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Arbeids bredde (i meter)	Transport bredde (i meter)	Pris (eks mva)
	P914-00-...	UTEN egen oljeforsyning			
	P914-00-550	Clementer 550 F	5.50	3.00	kr 197 670
	P914-00-580	Clementer 580 F	5.80	3.30	kr 199 953
	P914-00-600	Clementer 600 F	6.00	3.50	kr 201 474
	P914-00-650	Clementer 650 F	6.50	4.00	kr 205 279
	P914-01-...	MED egen oljeforsyning			
	P914-01-550	Clementer 550 F	5.50	3.00	kr 217 065
	P914-01-580	Clementer 580 F	5.80	3.30	kr 219 348
	P914-01-600	Clementer 600 F	6.00	3.50	kr 220 870
	P914-01-650	Clementer 650 F	6.50	4.00	kr 224 675

Frontkamrive "standard" TRIPPEL

Anbefalt for redskapsbærere 5-7 tonn







Standard utstyr




- 3-punkt KAT 2
- Ikke pendeloppheeng! Midtmaskina må pendle på traktoren
- **NYHET!** Redusert tindeavstand (50mm istedenfor 80mm)
- Alle deler er pulverlakkert eller galvanisert
- Trinnløs høydejustering med sveiv
- To store støttehjul (dim. 18 x 8.5 x 8")
- Hurtigkoblinger for rask og enkel av- og påkobling av både høyre og venstre rive
- Parkeringsstøtte (bare i arbeidsstilling)
- Justerbar sikkerhetsventil
(bare for modeller "med egen oljeforsyning"; beskytter riva mot overbelastning)
- Bredden på den høyre riva er 3,0 m/Bredden på den venstre riva er 2,5 m
- For bruk med egen uavhengig oljeforsyning via "front PTO 1000 omdr/min", skal hastigheten på kraftuttaket være ca 700 omdr/min
- For bruk med traktorens oljeforsyning skal det brukes et enkeltvirkende uttak med fri retur til tank, ca 30 l/min
- **Transport av riva på vei er ikke tillatt ved montert i fronthydraulikk!**
Ideell for bruk på traktor der hytta kan snus, f eks Valtra Twin Track





Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Arbeids bredde (i meter)	Transport bredde (i meter)	Pris (eks mva)
	P911-00-...	UTEN egen oljeforsyning			
	P911-00-750	Clemeter 750 F	7.50	3.00	kr 258 058
	P911-01-...	MED egen oljeforsyning			
	P911-01-750	Clemeter 750 F	7.50	3.00	kr 277 680


Tilleggsutstyr for Frontkamrive "standard"

Tilleggsutstyr			
Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H900054	Windscreen 300 F <i>Passer til</i> - Clementer 300 F - Clementer 550 F middle drum - Clementer 750 F middle drum	kr 7 867
	H900088	Windscreen 330 F <i>Passer til</i> - Clementer 330 F - Clementer 580 F middle drum	kr 8 219
	H900074	Windscreen 350 F <i>Passer til</i> - Clementer 350 F - Clementer 600 F middle drum	kr 9 237
	H900042	Windscreen 400 F <i>Passer til</i> - Clementer 400 F - Clementer 650 F middle drum	kr 9 400
	H900024	Windscreen RIGHT drum for Clementer 2- and 3-PART <i>3.00 m wide</i>	kr 7 867
	H900071	Windscreen LEFT drum for Clementer 3-PART <i>2.50 m wide</i>	kr 7 548

Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H900029	Skårleggerduk	kr 6 023
	L00001	Pristillegg for alternativ PTO hastighet	kr 2 316
	L00002	Pristillegg for alternativ dreieretning av hydraulikkpumpe	kr 1 051
	Z00526	PTO aksel Walterscheid <i>L=600 mm</i>	kr 4 266
	H900014	"2./3.funksjon" CLEMENTER dobbel eller trippel Løft av siderivene med spak for fronthydraulikk <i>T-stykke monteres i slangen for fronthydraulikk!</i> Transport-/arbeidsstilling av side-rivene kan endres med sensor-kontrollerte magnetventiler	kr 4 889
	H900068	Overkast-beskyttelse <i>Monteres på rivehjulet. Hindrer gras i å bli dratt opp, spesielt ved tungt gras</i>	kr 2 995
	H900066	Avlastningsfjærsett	kr 3 451
	H900073	Lastdempersett OBS! <i>Settet må installeres på traktoren av kunden (på trykk-siden for løftesynderen)</i>	kr 9 126

Picture	Article no.	Designation	Price (excl. VAT)
	H900031	Markeringslys/blinklys for kjøring på vei OBS! <i>Ikke mulig på "trippelrive"</i>	kr 6 269
	H900030	Termostatstyrt oljekjøler	kr 12 187
	H900025	Toppstag- og trekkstangforlengelser	kr 5 181
	H900089	Avskraper for støttehjul	På forespørsel
		"Plug-in" hydraulikkpumpe <i>Hydraulikkpumpe for direkteinstallasjon på PTO, med rotasjonssikring</i>	På forespørsel

Det meste av ekstrautstyret kan ettermonteres !

Reservedeler Klemmer			
Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	Z01016	Rivetinder <i>Tindeavstand: 50mm</i> <i>Pris pr stk</i>	kr 55
	Z01062	Rivetinder, forsterket <i>Første og siste tinde på hver rive</i> <i>Pris pr stk</i>	kr 81
	Z00535	Reservehjul <i>Dekk 18 x 8.5 x 8" på felg</i>	kr 1 588

Slåmaskin Seco Duplex

Front-slåmaskin "Økonomi"



Front-slåmaskin "Standard"



Frontmontert side-slåmaskin "Standard"



Bakmontert side-slåmaskin "Økonomi"



Bakmontert side-slåmaskin "Standard"



Front butterfly-slåmaskin



Enkelt sidet front butterfly- slåmaskin



Bakmontert butterfly-slåmaskin





FRONT SLÅMASKIN "ØKONOMI"

Anbefalt for redskapsbærere på 25-70 hk

Standard utstyr

- **Nyhet!** Kombinert triangelkobling og 3-punkt KAT. 2
- Alle deler er pulverlakkert eller galvanisert
- "Bidux system" fra ESM med Carbodux knivblad og ulik inndeling på over og underkniv
- Parkerings støttefot
- Justerbar overtrykksventil (*beskytter slåmaskina/knivblad mot overbelastning*)
- Slepesco (*valgfri stubbhøyde 4-20cm*)
- Løft av slåmaskina med front-hydraulikk, pendling via løftearmene (*unntatt med tilleggsutstyr "H00171" som tillater uavhengig pendling*)
- For bruk med egen uavhengig oljeforsyning via "front PTO 1000 omdr/min", skal hastigheten på krafttaket være ca 700 omdr/min
- For bruk med traktorens oljeforsyning skal det brukes et enkeltvirkende uttak med fri retur til tank, ca 30 l/min






Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Arbeids bredde (i meter)	Transport bredde (i meter)	Pris (eks.mva)
	P002-00-...	UTEN egen oljeforsyning			
	P002-00-195	Seco Duplex 195 F ECO	1.95	2.20	kr 76 477
	P002-00-210	Seco Duplex 210 F ECO	2.10	2.35	kr 78 240
	P002-00-240	Seco Duplex 240 F ECO	2.40	2.65	kr 80 917
	P002-00-275	Seco Duplex 275 F ECO	2.75	2.98	kr 85 846
	P002-00-310	Seco Duplex 310 F ECO	3.10	3.35	kr 89 776
	P002-01-...	MED egen oljeforsyning			
	P002-01-195	Seco Duplex 195 F ECO	1.95	2.20	kr 92 793
	P002-01-210	Seco Duplex 210 F ECO	2.10	2.35	kr 93 841
	P002-01-240	Seco Duplex 240 F ECO	2.40	2.65	kr 97 222
	P002-01-275	Seco Duplex 275 F ECO	2.75	2.98	kr 102 162
	P002-01-310	Seco Duplex 310 F ECO	3.10	3.35	kr 106 088

På forespørsel kan det leveres 1,65 | 2,25 | 3,75






Ved bestilling må det oppgis ønsket stubbhøyde på slepesko

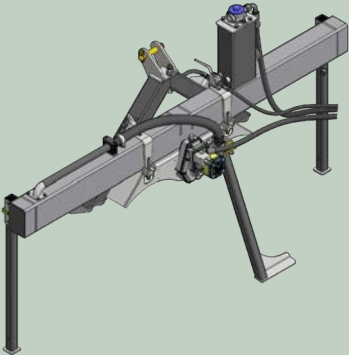
Alternative redskapsfester for FRONT-SLÅMASKIN "økonomi"

Reskapsfeste			
Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00017	Triangelfeste inkl 3-punkt KAT. 2	kr 0
	H00034	3-punkt KAT. 1 isteden for "H00017"	kr 3 735
	H00171	3-punktfeste KAT 1 + 2 med pendeloppheeng <i>Slåmaskina kan pendle uavhengig av traktoren</i> <i>Nødvendig ved bruk av traktor med hydraulisk avlastningskontroll</i>	kr 15 514

Tilleggsutstyr for FRONT-SLÅMASKIN "økonomi"

Tilleggsutstyr			
Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00056	Digital turteller med bakgrunns-belysning <i>For kontroll av optimal kuttehastighet</i> <i>Integrert timeteller</i>	kr 5 025
	Z00526	PTO aksel Walterscheid <i>L=600 mm</i>	kr 4 266

Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00143	Skårleggertrommler (Ø 50 cm) høyre og venstre, bakkedrevet	kr 15 444
	H00022	Skårleggertrommler (Ø 70 cm) høyre og venstre, bakkedrevet	kr 18 230
	H00021	Skårleggerbrett for front-slåmaskin, høyre og venstre, kort	kr 4 140
	H00024	Skårleggerbrett for frontslåmaskin, høyre og venstre, lang	kr 4 393
	H00188	Markeringslys/blinklys for kjøring på vei	kr 6 330
	H900066	Avlastningsfjærsett	kr 3 451
	H00010	Termostatstyrt oljekjøler	kr 12 305

Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00223	Girkasse for endring av dreieretning og/eller hastighet 540/1000, begge veier <i>Kan bare kombineres med redskapsfeste med pendeloppheng "H00171"</i>	kr 8 073
	L00002	Pristillegg for alternativ dreieretning av hydraulikkpumpe	kr 1 051
	L00001	Pristillegg for alternativ PTO hastighet	kr 2 316
	H00057	Bakmontert oljeforsyning for frontslåmaskin Inkludert oljetank, returfilter, sikkerhetsventil, hydraulikkslanger til frontmaskina, og 3-punktfeste KAT 2 <i>3-punktfeste KAT 1 kan leveres som alternativ</i> Rotasjonsretningen av PTO akselen: Med klokka, sette i kjøreretningen Hastighet på kraftuttaket skal være ca 320 omdr/min	kr 28 927

Reserveleasett for knivblad: Se "Reservedeler" på side 50

Det meste av ekstrautstyret kan ettermonteres !



FRONT-SLÅMASKIN "STANDARD"

Anbefalt for redskapsbærere på 25-100 hk

Standard utstyr



- **Nyhet!** Kombinert triangelkobling og 3-punkt KAT. 2
- Alle deler er pulverlakkert eller galvanisert
- "Bidux system" fra ESM med Carbodux knivblad og ulik inndeling på over og underkniv
- Egen integrert redskapsløft via slåmaskinas hydraulikk, enkeltvirkende løftesyndere
- Uavhengig pendeloppheg med flytestilling
- Kan brukes på traktorer uten fronthydraulikk
- Integrert vektavlastning på slåttebjelke
- Som tilleggsgutstyr kan man få hydraulisk sideforskyvning av slåtteapparatet
- Som tilleggsgutstyr kan man få påkjørselutløser/steinutløser
- Parkerings støttestot
- Justerbar overtrykksventil (beskytter slåmaskina/knivblad mot overbelastning)
- Slepesco (valgfri stubbhøyde 4-20cm)
- For bruk med egen uavhengig oljeforsyning via "front PTO 1000 omdr/min", skal hastigheten på kraftuttaket være ca 700 omdr/min
- For bruk med traktorens oljeforsyning skal det brukes et enkeltvirkende uttak med fri retur til tank, ca 30 l/min




Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Arbeids bredde (i meter)	Transport bredde (i meter)	Pris (eks mva)
	P001-00-...	UTEN egen oljeforsyning			
	P001-00-210	Seco Duplex 210 F	2.10	2.35	kr 95 466
	P001-00-240	Seco Duplex 240 F	2.40	2.65	kr 99 390
	P001-00-275	Seco Duplex 275 F	2.75	2.98	kr 103 443
	P001-00-310	Seco Duplex 310 F	3.10	3.35	kr 109 012
	P001-01-...	MED egen oljeforsyning			
	P001-01-210	Seco Duplex 210 F	2.10	2.35	kr 111 912
	P001-01-240	Seco Duplex 240 F	2.40	2.65	kr 115 962
	P001-01-275	Seco Duplex 275 F	2.75	2.98	kr 120 013
	P001-01-310	Seco Duplex 310 F	3.10	3.35	kr 125 457






Ved bestilling må det oppgis ønsket stubbhøyde på slepesco





Alternative redskapsfester for FRONT-SLÅMASKIN "STANDARD"

Redskapsfeste			
Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00017	Triangelfeste inkl 3-punkt KAT. 2	kr 0
	H00034	3-punkt KAT. 1 isteden for "H00017"	kr 3 735

Tilleggsutstyr - front-slåmaskin "standard"

Tilleggsutstyr			
Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00056	Digital turteller med bakgrunns-belysning <i>For kontroll av optimal kuttehastighet</i> <i>Integrert timeteller</i>	kr 5 025
	Z00526	PTO aksel Walterscheid <i>L=600 mm</i>	kr 4 266
	H00188	Markeringslys/blinklys for kjøring på vei	kr 6 330

Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00143	Skårleggertrommler (Ø 50 cm) høyre og venstre, bakkedrevet	kr 15 444
	H00022	Skårleggertrommler (Ø 70 cm) høyre og venstre, bakkedrevet	kr 18 230
	H00021	Skårleggerbrett for front-slåmaskin, høyre og venstre, kort	kr 4 140
	H00024	Skårleggerbrett for frontslåmaskin, høyre og venstre, lang	kr 4 393
	H00206	Avlastningsfjorsett	kr 3 451
	H00010	Termostatstyrt oljekjøler	kr 12 305
	L00002	Pristillegg for alternativ dreieretning av hydraulikkpumpe	kr 1 051
	L00001	Pristillegg for alternativ PTO hastighet	kr 2 316

Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	B00087	Ekstra høy portalramme for slått i ekstremt høyt gras. F eks siv. <i>Gjelder Seco Duplex 275 F, andre bredder på forespørsel</i>	kr 6 000
	H00059	Hydraulisk sideforskyvning av slåtteapparatet	kr 6 203
	H00147	Parkeringsstøtte med sveiv <i>For lettere av/på kobling av front-slåmaskin ved bruk på traktor uten fronthydraulikk</i>	kr 3 872
	H00009	Påkjørselutløser/steinutløser for frontmaskina Kan ikke kombineres med skårleggertrømmel !	kr 3 874
	H00057	Bakmontert oljeforsyning for front-slåmaskin Inkludert oljetank, returfilter, sikkerhetsventil, hydraulikkslanger til frontmaskina, og 3-punktfeste KAT 2 <i>3-punktfeste KAT 1 kan leveres som alternativ</i> Rotasjonsretningen av PTO akselen: Med klokka sette i kjøreretningen Hastighet på kraftuttaket skal være ca 320 omdr/min	kr 28 927

Reserveleasett for knivblad: Se "reservedeler" på side 50

Det meste av ekstraputstyret kan ettermonteres !

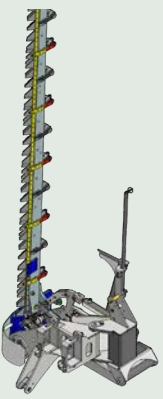
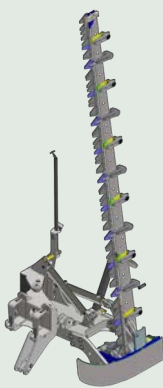
FRONTMONTERT SIDE-SLÅMASKIN "Standard"

Anbefalt for redskapsbærere på 25-100 hk

Standard utstyr



- **Nyhet!** Kombinert triangelkobling og 3-punkt KAT. 2
- Alle deler er pulverlakkert eller galvanisert
- "Bidux system" fra ESM med Carbodux knivblad og ulik inndeling på over og underkniv
- Hev og senk av slåttebjelken via slåmaskinas egen hydraulikk
- Påkjørselsikring/steinutløser
- Støttefot
- Justerbar overtrykksventil (beskytter slåmaskina/knivblad mot overbelastning)
- Slepesco (valgfri stubbhøyde 4-20cm)
- Seco Duplex 335 er forsterket
- For bruk med egen uavhengig oljeforsyning via "front PTO 1000 omdr/min", skal hastigheten på kraftuttaket være ca 700 omdr/min
- For bruk med traktorens oljeforsyning skal det brukes et enkeltvirkende uttak med fri retur til tank, ca 30 l/min



Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Arbeids bredde (i meter)	Pris (eks mva)
	P003-...	HØYRE		
	P003-165	Seco Duplex 165 F right	1.65	kr 99 770
	P003-195	Seco Duplex 195 F right	1.95	kr 103 442
	P003-210	Seco Duplex 210 F right	2.10	kr 103 822
	P003-240	Seco Duplex 240 F right	2.40	kr 107 493
	P003-275	Seco Duplex 275 F right	2.75	kr 111 164
	P003-295	Seco Duplex 295 F right	2.95	kr 113 443
	P003-335	Seco Duplex 335 F right	3.35	kr 121 417
	P004-...	VENSTRE		
	P004-165	Seco Duplex 165 F left	1.65	kr 99 770
	P004-195	Seco Duplex 195 F left	1.95	kr 103 442
	P004-210	Seco Duplex 210 F left	2.10	kr 103 822
	P004-240	Seco Duplex 240 F left	2.40	kr 107 493
	P004-275	Seco Duplex 275 F left	2.75	kr 111 164
	P004-295	Seco Duplex 295 F left	2.95	kr 113 443
	P004-335	Seco Duplex 335 F left	3.35	kr 121 417





Ved bestilling må det oppgis ønsket stubbhøyde på slepesko


Alternative redskapsfester for FRONTMONTERT SIDE-SLÅMASKIN "Standard"

Redskapsfeste			
Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00049	Slåmaskin uten egen oljeforsyning: <i>For bruk med traktorens oljeforsyning skal det brukes et enkeltvirkende uttak med fri retur til tank, ca 30 l/min</i>	kr 0
	H00050	Slåmaskin med egen oljeforsyning: <i>For bruk med egen uavhengig oljeforsyning via "front PTO 1000 omdr/min", skal hastigheten på kraftuttaket være ca 700 omdr/min</i>	kr 20 002

Tilleggsutstyr for FRONTMONTERT SIDE-SLÅMASKIN "Standard"

Tilleggsutstyr			
Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00056	Digital turteller med bakgrunns-belysning <i>For kontroll av optimal kuttehastighet</i> <i>Integrert timeteller</i>	kr 5 025
	Z00526	PTO aksel Walterscheid <i>L=600 mm</i>	kr 4 266

Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00025	Skårleggerbrett, høyre, lang	kr 2 545
	H00026	Skårleggerbrett, venstre, lang	kr 2 545
	H00023	Markeringslys/blinklys for kjøring på vei	kr 6 330
	H00010	Termostattyrt oljekjøler	kr 12 305
	H00223	Girkasse for endring av dreieretning og/eller hastighet 540/1000, begge veier	kr 8 073
	L00002	Pristillegg for alternativ dreieretning av hydraulikkpumpe	kr 1 051
	L00001	Pristillegg for alternativ PTO hastighet	kr 2 316
	H00205	Støttehjul under knivdrifthuset <i>Nødvendig ved stubbhøyde over 10cm!</i>	kr 3 686

Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00057	Bakmontert oljeforsyning for front-slåmaskin Inkludert oljetank, returfilter, sikkerhetsventil, hydraulikkslanger til frontmaskina, og 3-punktfeste KAT 2 <i>3-punktfeste KAT 1 kan leveres som alternativ</i> Rotasjonsretningen av PTO akselen: Med klokka sette i kjøreretningen Hastighet på kraftuttaket skal være ca 320 omdr/min	kr 28 927

Reservedelesett for knivblad: Se "reservedeler" på side 50

Det meste av ekstraustyret kan ettermonteres !


BAKMONTERT SIDE-SLÅMASKIN "økonomi"

Anbefalt for redskapsbærere på 25-100 hk

Standard utstyr

- 3-punkt KAT. 1 + 2
- Alle deler er pulverlakkert eller galvanisert
- "Bidux system" fra ESM med Carbodux knivblad og ulik inndeling på over og underkniv
- Oppløft av knivbjelken med 2 sylindere
- Påkjørselsikring/steinutløser
- Støttefot
- Justerbar overtrykksventil (beskytter slåmaskina/knivblad mot overbelastning)
- Slepesco (valgfri stubbhøyde 4-20cm)
- For bruk med egen uavhengig oljeforsyning via PTO 540 omdr/min, skal hastigheten på kraftuttaket være ca 320 omdr/min





Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Arbeids bredde (i meter)	Pris (eks mva)
	P009-01-...	MED egen oljeforsyning		
	P009-01-165	Seco Duplex 165 H right ECO	1.65	kr 75 223
	P009-01-195	Seco Duplex 195 F right ECO	1.95	kr 80 869
	P009-01-210	Seco Duplex 210 H right ECO	2.10	kr 82 085
	P009-01-240	Seco Duplex 240 F right ECO	2.40	kr 85 883
	P009-01-275	Seco Duplex 275 H right ECO	2.75	kr 88 162
	P009-01-295	Seco Duplex 295 F right ECO	2.95	kr 91 859

Ved bestilling må det oppgis ønsket stubbhøyde på slepesco

På forespørsel kan det leveres "Seco Duplex ECO" **UTEN** egen oljeforsyning

Tilleggsutstyr for BAKMONTERT SIDE-SLÅMASKIN "økonomi"

Tilleggsutstyr			
Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00056	Digital turteller med bakgrunns-belysning <i>For kontroll av optimal kuttehastighet</i> <i>Integrert timeteller</i>	kr 5 025
	Z00526	PTO shaft Walterscheid <i>L=600 mm</i>	kr 4 266
	H00025	Skårleggerbrett, høyre, lang	kr 2 545
	L00001	Pristillegg for alternativ PTO hastighet	kr 2 316
	L00002	Pristillegg for alternativ dreieretning av hydraulikkpumpe	kr 1 051
	H00205	Støtthjul under knivdrifthuset <i>Nødvendig ved stubbhøyde over 10cm!</i>	kr 3 686

Reservedelesett for knivblad: Se "reservedeler" på side 50

Det meste av ekstraustyret kan ettermonteres !


BAKMONTERT SIDE-SLÅMASKIN "standard"

Anbefalt for redskapsbærere på 25-100 hk

Standard utstyr




- 3-punkt KAT. 2
- Alle deler er pulverlakkert eller galvanisert
- "Bidux system" fra ESM med Carbodux knivblad og ulik inndeling på over og underkniv
- Oppløft av knivbjelken med 2 sylindere
- Påkjørselsikring/steinutløser
- Støttefot
- Justerbar overtrykksventil (*beskytter slåmaskina/knivblad mot overbelastning*)
- Kan bygges ut til "butterfly"
- Kan stilles om for annen sporvidde. *F eks ved tvillinghjul eller endret overlapping ved kjøring som butterfly*
- Slepesco (valgfri stubbhøyde 4-20cm)
- Seco Duplex 335 er forsterket
- For bruk med egen uavhengig oljeforsyning via PTO 540 omdr/min, skal hastigheten på kraftuttaket være ca 320 omdr/min
- For bruk med traktorens oljeforsyning skal det brukes et enkeltvirkende uttak med fri retur til tank, ca 30 l/min





Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Arbeids bredde (i meter)	Pris (eks mva)
	P005-...	HØYRE		
	P005-210	Seco Duplex 210 H right	2.10	kr 99 364
	P005-240	Seco Duplex 240 H right	2.40	kr 102 934
	P005-275	Seco Duplex 275 H right	2.75	kr 106 607
	P005-295	Seco Duplex 295 H right	2.95	kr 109 012
	P005-335	Seco Duplex 335 H right	3.35	kr 116 988
	P006-...	VENSTRE		
	P006-210	Seco Duplex 210 H left	2.10	kr 99 364
	P006-240	Seco Duplex 240 H left	2.40	kr 102 934
	P006-275	Seco Duplex 275 H left	2.75	kr 106 607
	P006-295	Seco Duplex 295 H left	2.95	kr 109 012
	P006-335	Seco Duplex 335 H left	3.35	kr 116 988

Ved bestilling må det oppgis ønsket stubbhøyde på slepesco



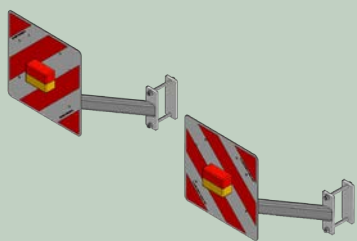
Tilleggsutstyr for BAKMONTERT SIDE-SLÅMASKIN "standard"

Alternative basisrammer			
Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00016	For slåmaskin uten egen oljeforsyning: <i>For bruk med traktorens oljeforsyning skal det brukes et enkeltvirkende uttak med fri retur til tank, ca 30 l/min</i>	0.00 €
	H00019	For slåmaskin med egen oljeforsyning: For bruk med egen uavhengig oljeforsyning via PTO 540 omdr/min", skal hastigheten på kraftuttaket være ca 320 omdr/min	kr 20 002
	H00044	For slåmaskin med egen oljeforsyning og tilleggspumpe for drift av front-slåmaskin eller front-butterfly	kr 30 130

Alternative redskapsfester for BAKMONTERT SIDE-SLÅMASKIN "Standard"


Redskapsfeste			
Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00020	3-punkt KAT 2	kr 0
	H00045	3-punkt KAT 1 + 2	kr 3 735

Tilleggsutstyr - BAKMONTERT SIDE-SLÅMASKIN "standard"

Tilleggsutstyr			
Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00056	Digital turteller med bakgrunns-belysning <i>For kontroll av optimal kuttehastighet</i> <i>Integrert timeteller</i>	kr 5 025
	Z00526	PTO aksel Walterscheid <i>L=600 mm</i>	kr 4 266
	H00025	Skårleggerbrett, høyre, lang	kr 2 545
	H00026	Skårleggerbrett, venstre, lang	kr 2 545
	H00058	Markeringslys/blinklys for kjøring på vei	kr 6 330
	H00010	Termostatstyrt oljekjøler	kr 12 305

PRICE LIST 2021



Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	L00001	Pristillegg for alternativ PTO hastighet	kr 2 316
	L00002	Pristillegg for alternativ dreieretning av hydraulikkpumpe	kr 1 051
	H00205	Støttehjul under knivdrifthuset <i>Nødvendig ved stubbhøyde over 10cm!</i>	kr 3 686

Reservedelesett for knivblad: Se "reservedeler" på side 50

Det meste av ekstrapstyret kan ettermonteres !

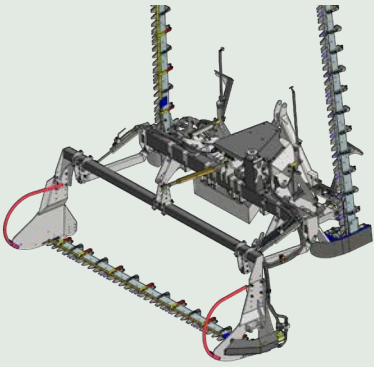
FRONT BUTTERFLY - SLÅMASKIN

Anbefalt for redskapsbærere på 40-100 hk

Standard utstyr

- **Nyhet!** Kombinert triangelkobling og 3-punkt KAT. 2
- Alle deler er pulverlakkert eller galvanisert
- "Bidux system" fra ESM med Carbodux knivblad og ulik inndeling på over og underkniv
- Hev og senk av slåttebjelkene via slåmaskinas egen hydraulikk
- Justerbar påkjørselsikring/steinutløser på side-bjelkene
- Støttefot
- Justerbar overtrykksventil (*beskytter slåmaskina/knivblad mot overbelastning*)
- Slepesco (valgfri stubbhøyde 4-20cm)
- Seco Duplex 335 er forsterket
- Digital styringsenhet
 - hver knivbjelke kan løftes og senkes uavhengig av hverandre
 - hver knivbjelke kan slås på og av uavhengig av hverandre
 - med integrert turteller (for å overvåke den optimale skjærehastigheten)
 - med integrert timeteller
- For bruk med egen uavhengig oljeforsyning via "front PTO 1000 omdr/min"
 - Hastigheten på kraftuttaket skal være ca 700 omdr/min



Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Teoretisk arbeidsbredde (i meter)	Pris (eks mva)
	P008-...			
	P008-650	Seco Duplex 650 F	6.50 (1 x 2.75 + 2 x 1.90)	kr 369 407
	P008-700	Seco Duplex 700 F	7.00 (1 x 2.75 + 2 x 2.40)	kr 374 091
	P008-800	Seco Duplex 800 F	8.00 (1 x 2.75 + 2 x 2.75)	kr 380 801
	P008-850	Seco Duplex 850 F	8.50 (1 x 2.75 + 2 x 2.95)	kr 388 397
	P008-900	Seco Duplex 900 F	9.00 (1 x 2.75 + 2 x 3.35)	kr 399 537
	P008-950	Seco Duplex 950 F	9.50 (1 x 3.10 + 2 x 3.35)	kr 411 057


Transportbredde: 650F - 900F = 2.98 m / 950 F = 3.35 m







Ved bestilling må det oppgis ønsket stubbhøyde på slepesko





Alternative styringsenheter for FRONT BUTTERFLY - SLÅMASKIN

Styringsenheter			
Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00054	"Enkel" styringsenhet Hver knivbjelke kan løftes/senkes og slås på/av uavhengig av hverandre Integrert turteller (for å overvåke den optimale skjærehastigheten) Integrert timeteller	kr 0
	H00228	"Joystick" styringsenhet Den nye styringsenheten gjør det enda enklere å betjene butterfly-slåmaskina! Den har mulighet for både betjening av hver enkelt knivbjelke, og felles løft/senk og inn-/utkobling av alle slåttebjelkene samtidig. <i>Dette gjør arbeide på vendeteigen betydelig enklere</i> Integrert turteller og timeteller	kr 36 270

Tilleggsutstyr for FRONT BUTTERFLY - SLÅMASKIN

Tilleggsutstyr			
Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00010	Termostatstyrt oljekjøler	kr 12 305
	Z00526	PTO aksel Walterscheid <i>L=600 mm</i>	kr 4 266
	H00023	Markeringslys/blinklys for kjøring på vei	kr 6 330

Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00143	Skårleggertrommler (Ø 50 cm) høyre og venstre, bakkedrevet	kr 15 444
	H00022	Skårleggertrommler (Ø 70 cm) høyre og venstre, bakkedrevet	kr 18 230
	H00021	Skårleggerbrett for front-slåmaskin, høyre og venstre, kort	kr 4 140
	H00025	Skårleggerbrett, høyre, lang	kr 2 545
	H00026	Skårleggerbrett, venstre, lang	kr 2 545
	L00001	Pristillegg for alternativ PTO hastighet	kr 2 316
	H00223	Girkasse for endring av dreieretning og/ eller hastighet 540/1000, begge veier	kr 8 073
	H00206	Avlastningsfjorsett <i>Kun for midtmaskina</i>	kr 3 451

Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00205	Støttehjul under knivdrifthuset Nødvendig ved stubbhøyde over 10cm! <i>Pris pr stk</i>	kr 3 686
	H00087	Hydraulisk front PTO som drives av traktorens hydraulikk. <i>Oljebehov: 80l/timen</i>	kr 16 141
	H00009	Påkjørselutløser/steinutløser for frontmaskina Kan ikke kombineres med skårleggertrømmeler	kr 3 874
	H00086	Hydraulisk justerbart "dybdehjul" Nødvendig ved stubbhøyde 25-100cm <i>For nøyaktig justering av stubbhøyde ved f.eks ugrasbekjempelse i radkulturer</i> Pris pr side!	kr 11 963
	H00222	Avlastningssett <i>For stabilisering av side-bjelkene, ved f.eks ugrasbekjempelse i radkulturer</i>	kr 11 700
	H00235	Sidekutter for front-slåmaskin <i>Brukes ved slått av rapsfrø</i> <i>Hydraulisk</i>	kr 45 092

Reservedelesett for knivblad: Se "reservedeler" på side 50

Det meste av ekstrautstyret kan ettermonteres !



ENKELTSIDET FRONT BUTTERFLY-SLÅMASKIN Venstre- eller høyresidet-slåmaskin

Anbefalt for redskapsbærere på 40-100 hk

Standard utstyr

- **Nyhet!** Kombinert triangelkobling og 3-punkt KAT. 2
- Alle deler er pulverlakkert eller galvanisert
- "Bidux system" fra ESM med Carbodux knivblad og ulik inndeling på over og underkniv
- Hev og senk av slåttebjelkene via slåmaskinas egen hydraulikk
- Justerbar påkjørselsikring/steinutløser på side-bjelkene
- Støttefot
- Justerbar overtrykksventil (beskytter slåmaskina/knivblad mot overbelastning)
- Slepesco (valgfri stubbhøyde 4-20cm)
- Seco Duplex 335 er forsterket
- Digital styringsenhet
 - hver knivbjelke kan løftes og senkes uavhengig av hverandre
 - hver knivbjelke kan slås på og av uavhengig av hverandre
 - med integrert turteller (for å overvåke den optimale skjærehastigheten)
 - med integrert timeteller
- Klargjort for seinere oppgradering med en tredje slåmaskin
- For bruk med egen uavhengig oljeforsyning via "front PTO 1000 omdr/min" Hastigheten på kraftuttaket skal være ca 700 omdr/min



Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Teoretisk arbeidsbredde (i meter)	Pris (eks mva)
	P008-...	HØYRE		
	P008-500-R	Seco Duplex 500 F-R	5.15 (1 x 2.75 + 1 x 2.40)	kr 288 919
	P008-550-R	Seco Duplex 550 F-R	5.50 (1 x 2.75 + 1 x 2.75)	kr 293 348
	P008-575-R	Seco Duplex 575 F-R	5.70 (1 x 2.75 + 1 x 2.95)	kr 297 247
	P008-600-R	Seco Duplex 600 F-R	6.10 (1 x 2.75 + 1 x 3.35)	kr 302 945
	P008-...	VENSTRE		
	P008-500-L	Seco Duplex 500 F-L	5.15 (1 x 2.75 + 1 x 2.40)	kr 288 919
	P008-550-L	Seco Duplex 550 F-L	5.50 (1 x 2.75 + 1 x 2.75)	kr 293 348
	P008-575-L	Seco Duplex 575 F-L	5.70 (1 x 2.75 + 1 x 2.95)	kr 297 247
	P008-600-L	Seco Duplex 600 F-L	6.10 (1 x 2.75 + 1 x 3.35)	kr 302 945


Transportbredde: **2,98 m**







Ved bestilling må det oppgis ønsket stubbhøyde på slepesko





Alternative styringsenheter for ENKELTSIDET FRONT BUTTERFLY-SLÅMASKIN

Styringsenheter			
Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00054	"Enkel" styringsenhet Hver knivbjelke kan løftes/senkes og slås på/av uavhengig av hverandre Integrert turteller (for å overvåke den optimale skjærehastigheten) Integrert timeteller	kr 0
	H00228	"Joystick" styringsenhet Den nye styringsenheten gjør det enda enklere å betjene butterfly-slåmaskina! Den har mulighet for både betjening av hver enkelt knivbjelke, og felles løft/senk og inn-/utkobling av alle slåttebjelkene samtidig. <i>Dette gjør arbeide på vendeteigen betydelig enklere</i> Integrert turteller og timeteller	kr 36 270

Tilleggsutstyr - ENKELTSIDET FRONT BUTTERFLY-SLÅMASKIN

Tilleggsutstyr			
Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00010	Termostatstyrt oljekjøler	kr 12 305
	Z00526	PTO aksel Walterscheid <i>L=600 mm</i>	kr 4 266
	H00023	Markeringslys/blinklys for kjøring på vei	kr 6 330

Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00143	Skårleggertrommler (Ø 50 cm) høyre og venstre, bakkedrevet	kr 15 444
	H00022	Skårleggertrommler (Ø 70 cm) høyre og venstre, bakkedrevet	kr 18 230
	H00021	Skårleggerleggerbrett for front-slåmaskin, høyre og venstre, kort	kr 4 140
	H00025	Skårleggerbrett, høyre, lang	kr 2 545
	H00026	Skårleggerbrett, venstre, lang	kr 2 545
	L00001	Pristillegg for alternativ PTO hastighet	kr 2 316
	H00223	Girkasse for endring av dreieretning og/ eller hastighet 540/1000, begge veier	kr 8 073
	H00206	Avlastningsfjorsett <i>Kun for midtmaskina</i>	kr 3 451

Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00205	Støttehjul under knivdrifthuset <i>Nødvendig ved stubbhøyde over 10cm!</i>	kr 3 686
	H00087	Hydraulisk front PTO som drives av traktorens hydraulikk. <i>Oljebehov: 80l/timen</i>	kr 16 141
	H00009	Påkjørselutløser/steinutløser for frontmaskina <i>Kan ikke kombineres med skårleggertrømmeler</i>	kr 3 874
	H00086	Hydraulisk justerbart "dybdehjul" <i>Nødvendig ved stubbhøyde 25-100cm</i> <i>For nøyaktig justering av stubbhøyde ved f.eks ugrasbekjempelse i radkulturer</i> <i>Pris pr side!</i>	kr 11 963

Reserveleasett for knivblad: Se "reservedeler" på side 50

Det meste av ekstrautstyret kan ettermonteres !


BAKMONTERT BUTTERFLY-SLÅMASKIN

Anbefalt for redskapsbærere på 40-100 hk

Standard utstyr



- 3-punkt KAT. 2
- Alle deler er pulverlakkert eller galvanisert
- "Bidux system" fra ESM med Carbodux knivblad og ulik inndeling på over og underkniv
- Hev og senk av slåttebjelkene via traktorens egen hydraulikk
- Justerbar påkjørselsikring/steinutløser på side-bjelkene
- Støttefot
- Justerbar overtrykksventil (beskytter slåmaskina/knivblad mot overbelastning)
- Slepesco (valgfri stubbhøyde 4-20cm)
- Seco Duplex 335 er forsterket
- For bruk med egen uavhengig oljeforsyning via PTO 540 omdr/min, skal hastigheten på krafttuttaket være ca 320 omdr/min




Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Teoretisk arbeidsbredde (i meter)	Pris (eks mva)
	P007-...			
	P007-700	Seco Duplex 700 H	7.00 (2 x 2.40)	kr 213 062
	P007-800	Seco Duplex 800 H	8.00 (2 x 2.75)	kr 224 962
	P007-850	Seco Duplex 850 H	8.40 (2 x 2.95)	kr 235 722
	P007-900	Seco Duplex 900 H	9.00 (2 x 3.35)	kr 248 003

Ved bestilling må det oppgis ønsket stubbhøyde på slepesco



Alternative redskapsfester for BAKMONTERT BUTTERFLY-SLÅMASKIN

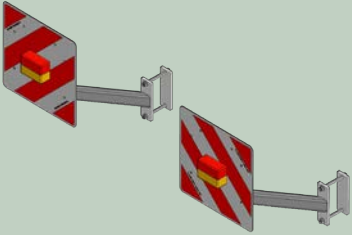


Redskapsfester			
Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00020	3-punkt KAT 2	kr 0
	H00045	3-punkt KAT 1 + 2	kr 3 735

Tilleggsutstyr for BAKMONTERT BUTTERFLY-SLÅMASKIN

Alternative basisrammer			
Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00078	For slåmaskin med hev/senk av slåttebjelkene via traktorens egen hydraulikk	kr 0
	H00077	For bakmontert butterfly-slåmaskin med digital styringsenhet <i>Hver knivbjelke kan løftes/senkes og slås på/av uavhengig av hverandre</i> <i>Integrert turteller (for å overvåke den optimale skjærehastigheten)</i> <i>Integrert timeteller</i>	kr 32 801

Tilleggsutstyr for BAKMONTERT BUTTERFLY-SLÅMASKIN

Tilleggsutstyr			
Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00056	Digital turteller med bakgrunns-belysning <i>For kontroll av optimal kuttehastighet</i> <i>Integrert timeteller</i>	kr 5 025
	H00010	Termostatstyrt oljekjøler	kr 12 305
	Z00526	PTO aksel Walterscheid <i>L=600 mm</i>	kr 4 266
	H00025	Skårleggerbrett, høyre, lang	kr 2 545
	H00026	Skårleggerbrett, venstre, lang	kr 2 545
	L00001	Pristillegg for alternativ PTO hastighet	kr 2 316
	L00002	Pristillegg for alternativ dreieretning av hydraulikkpumpe	kr 1 051

Bilde	Art.nr	Beskrivelse	Pris (eks mva)
	H00058	Markeringslys/blinklys for kjøring på vei	kr 6 330
	H00205	Støttehjul under knivdrifthuset <i>Nødvendig ved stubbhøyde over 10cm!</i> <i>Pris pr stk</i>	kr 3 686
	H00086	Hydraulisk justerbart "dybdehjul" <i>Nødvendig ved stubbhøyde 25-100cm</i> <i>For nøyaktig justering av stubbhøyde ved f eks ugrasbekjempelse i radkulturer</i> <i>Pris pr side!</i>	kr 11 963
	H00222	Avlastningssett <i>For stabilisering av side-bjelkene, ved f eks ugrasbekjempelse i radkulturer</i>	kr 11 700

Reserveleasett for knivblad: Se "reservedeler" på side 50

Det meste av ekstrautstyret kan ettermonteres !

Ekstra knivsett/reservekniver



Art.nr		Beskrivelse	Pris (eks mva)
		FRONT	
Upper knife:	Z00182	Knivsett 1,95 m FRONT	kr 5 394
Lower knife:	Z00183	(Sette består av: Øvre og nedre kniv)	
Upper knife:	Z00143	Knivsett 2,10 m FRONT	kr 5 951
Lower knife:	Z00144	(Sette består av: Øvre og nedre kniv)	
Upper knife:	Z00093	Knivsett 2,40 m FRONT	kr 8 190
Lower knife:	Z00094	(Sette består av: Øvre og nedre kniv)	
Upper knife:	Z00084	Knivsett 2,75 m FRONT	kr 8 748
Lower knife:	Z00085	(Sette består av: Øvre og nedre kniv)	
Upper knife:	Z00069	Knivsett 3,10 m FRONT	kr 9 368
Lower knife:	Z00070	(Sette består av: Øvre og nedre kniv)	
		VENSTRE	
Upper knife:	Z00111	Knivsett 1,95 m LEFT	kr 5 381
Lower knife:	Z00112	(Sette består av: Øvre og nedre kniv)	
Upper knife:	Z00105	Knivsett 2,10 m LEFT	kr 5 951
Lower knife:	Z00106	(Sette består av: Øvre og nedre kniv)	
Upper knife:	Z00099	Knivsett 2,40 m LEFT	kr 7 469
Lower knife:	Z00100	(Sette består av: Øvre og nedre kniv)	
Upper knife:	Z00090	Knivsett 2,75 m LEFT	kr 8 722
Lower knife:	Z00091	(Sette består av: Øvre og nedre kniv)	
Upper knife:	Z00081	Knivsett 3,10 m LEFT	kr 8 938
Lower knife:	Z00082	(Sette består av: Øvre og nedre kniv)	
Upper knife:	Z00066	Knivsett 3,35 m LEFT	kr 10 406
Lower knife:	Z00067	(Sette består av: Øvre og nedre kniv)	

PRISLISTE 2021

[illegible]

Teknisk informasjon

Maskiner som drives via PTO ("MED egen oljeforsyning")

Standard oppsett

Alle maskiner som er ment drevet med **FRONT**-PTO er oppsatt som "standard front-ptø 1000 omdr/min" (rotasjonsretning - med klokka, sett i kjøreretningen)

Maskinene er oppsatt som standard for å gå med redusert motorturtall.

Dvs.

Arbeidsturtallet på kraftuttaket skal være ca. 700 omdr/min,
noe som tilsvarer et motorturtall på ca. 1.500 omdr/min (kan avhenge av traktortype).

Alle maskiner som er ment drevet med **BAKRE**-PTO er oppsatt som "standard bakre-ptø 540 omdr/min" (rotasjonsretning - med klokka, sett i kjøreretningen)

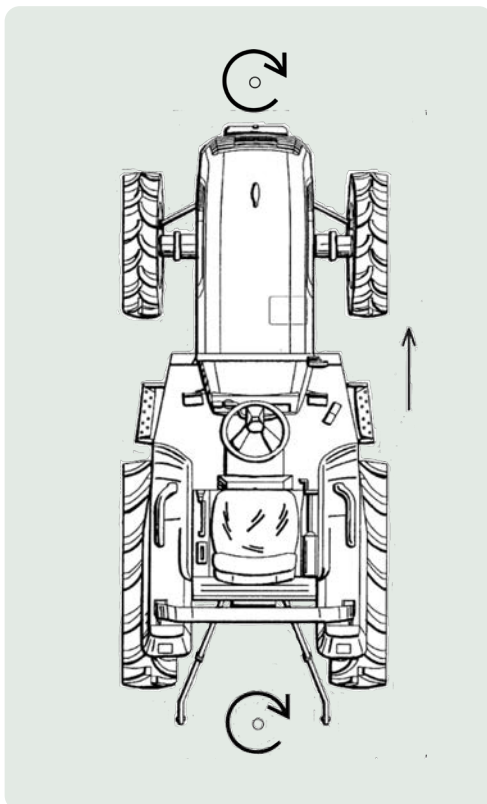
Maskinene er oppsatt som standard for å gå med redusert motorturtall.

Dvs.

Arbeidsturtallet på kraftuttaket skal være ca. 320 omdr/min,
noe som tilsvarer et motorturtall på ca. 1.500 omdr/min (kan avhenge av traktortype).

VIKTIG!

Husk å sjekk om din traktors oppsett passer med ovennevnte standard oppsett



Maskiner som drives via traktorens hydraulikk ("UTEN egen oljeforsyning")

Hvis maskina er drevet av traktorens hydraulikk, må traktoren ha følgende oppsett.

Nødvendige krav

Tilstrekkelig stor kapasitet på enkeltvirkende krets med fri retur direkte til tank!
Må ikke kjøres via dobbeltvirkende krets!

Kjøretøyet må ha egen oljepumpe for styring!
Ellers vil skjærehastigheten endre seg ved hver styrebevegelse!

To hydraulikkretser eller prioritert hydraulikkrets.
En krets er for knivdrift, og den andre for løft/senk av knivbjelken. Dette er viktig for å kunne løfte knivbjelken uten at knivdriften stopper. Ellers må knivdriften stoppes hver gang knivbjelken skal løftes.

Tilstrekkelig mengde olje i systemet.
Med for lite mengde i systemet vil ikke olja "roe" seg og skumming vil kunne oppstå

Krav til "oljeflow"
For Clementer: 30-45 l/min
For Seco Duplex: Ca. 30 l/min

Nok kjøling
*Oljekjøler på traktoren kan være påkrevd. (Spesielt ved høye utetemperaturer.) For høy oljetemperatur vil være uheldig, og kunne forårsake store skader i systemet.
Hydraulikkoljetemperaturen skal aldri være over 60 °C!*

VIKTIG!

Husk å sjekk om din traktors oppsett tilfredsstiller de ovennevnte krav.

Strømtilkobling

Nødvendige krav

Alle strømførende enheter,
f eks styringsenheter, digital turteller og termostatstyrt oljekjøler, er utstyrt med 3-pin kontakt for strømforsyning (12V).

Markeringslys/blinklys for kjøring på vei, er utstyrt med 7-pin kontakt (12V)

"2./3.funksjon" for CLEMENTER dobbel eller trippel, *er utstyrt fra fabrikken med en 7-pin kontakt (12V).*
Denne funksjonen blir deretter betjent med lysbryter for parkeringslyset.

LAUVVRUD

M A S K I N

Lauvrudvegen 29-30
3580 GEILO
Tlf. 911 39 605
Epost. s-lauvr@online.no
Hjemmeside. www.lauvrud.no